

Čapkova 22
678 01 Blansko
tel.: +420 516 416942, 419995
fax: +420 516 416963

ODPOROVÉ TEPLoměRY PROSTOROVÉ

- venkovní nebo vnitřní provedení
- velmi odolný venkovnímu prostředí (IP65)
- snadná montáž a připojení
- kvalitní provedení

Prostorové teploměry slouží k měření teploty okolního vzduchu.

Nové ekonomické provedení prostorových teploměrů pro venkovní i vnitřní použití, které nyní nabízíme v novém designu za výrazně nižší ceny při zachování všech důležitých vlastností.

Provedení :

PT12 - plastové krabice ABS s krytím IP65

PT12M - plastové krabice ABS s krytím IP65 s konektorem M12

Použitá snímací čidla :

Pt100/A	PT1000/A
Ni1000/5000	Ni1000/6180
NTC	KTY ...
PTC	SMT 160-30-92
DALAS..	jiné




Typové zkoušky:

Základní typová zkouška: dle ČSN EN 60770-1 ed.2
EMC: dle ČSN EN 61326-1
Bezpečnost: posouzena dle ČSN EN 61010-1

Do svorek lze připojit vodiče s průřezem max. 2,5mm².

Připojení svorek:

- s jedním čidlem: 2x svorka....čidlo 1 (bez rozlišení)
- se dvěma čidly: 4x svorka: 1, 2...čidlo 1; 3, 4...čidlo 2

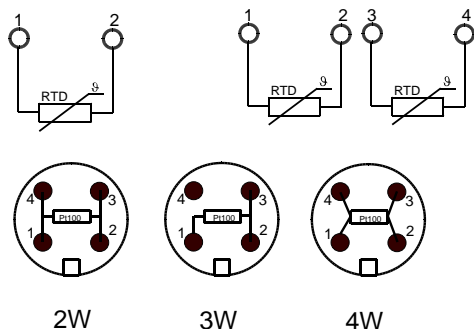


Zapojení konektoru pro dvě čidla: čidlo 1 – 1, 4 čidlo 2 - 2, 3

V objednávce je nutno uvést:

- typ teploměru
- typ snímacího čidla
- jiné speciální požadavky (dvojitě čidlo...)
- počet kusů

K teploměrům je možné vystavit kalibrační protokol.

Rozměry:

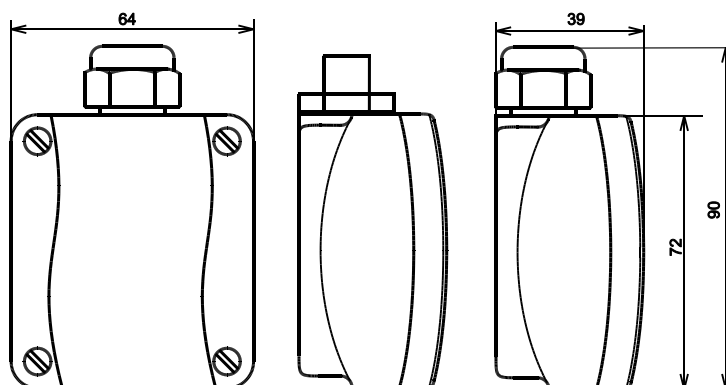

Příklady objednávek:

PT12 Pt100/A 2ks
PT12M Ni1000/6180 1ks
PT12 NTC 10kOhm 1ks
PT12 KTY83-... 2ks
PT12 DALAS



Likvidaci po ukončení životnosti provést odděleným sběrem.
Rawet s.r.o. je členem sdružení RETELA www.retela.cz